



## LÄPIVIRTAUSSEKOITTAJAT

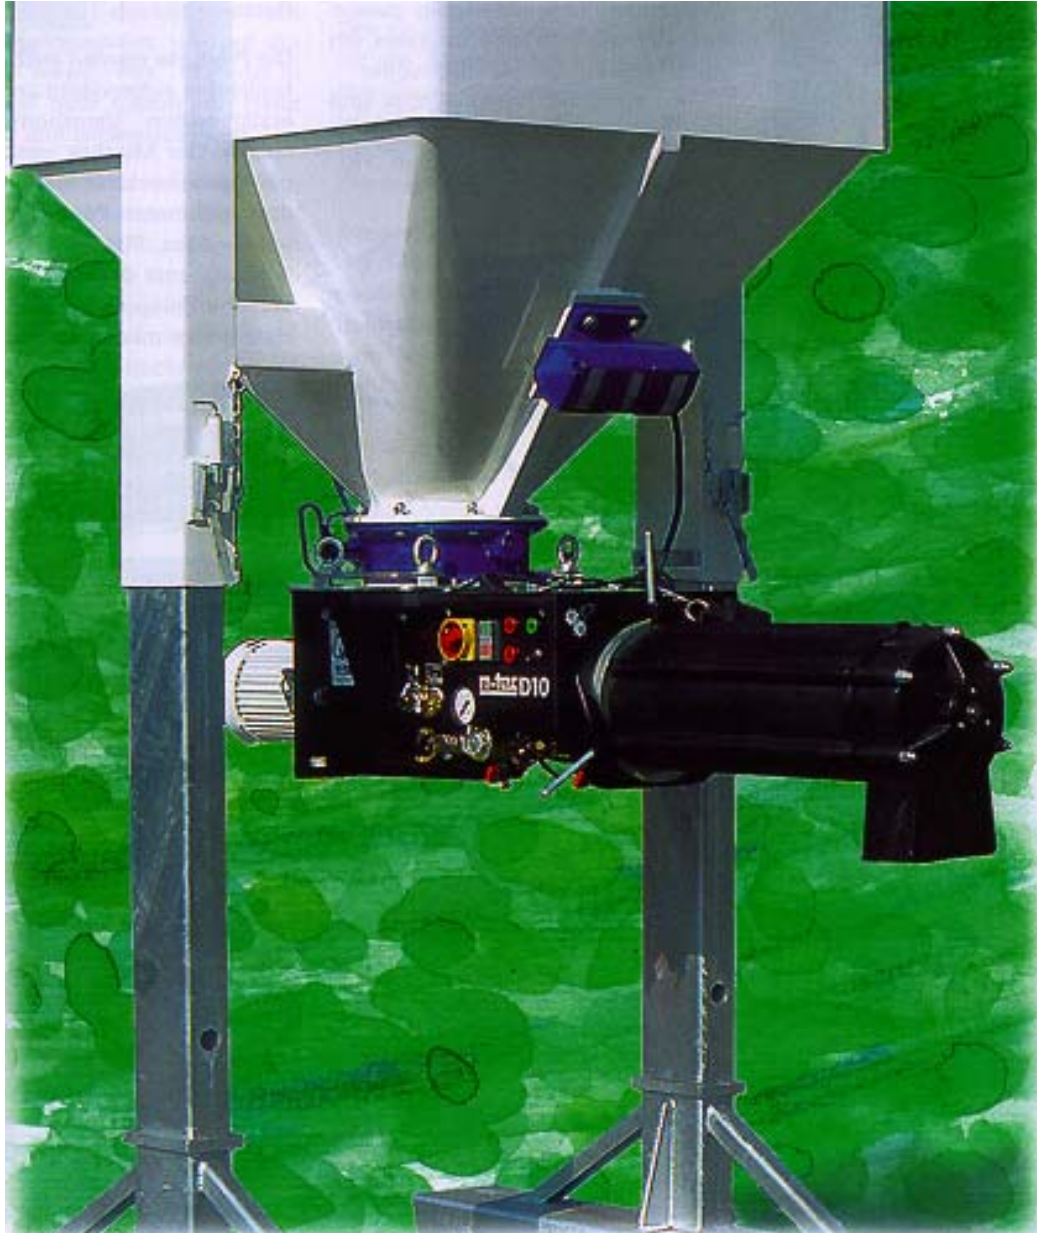

**TEHOKKAAT JA MUUNNELTAVAT.  
NYKYAIKAISILLE KUIVALAASTEILLE SUUNNITELLUT.  
UUSINTA TEKNIikka.  
LOPPUTULOS:  
TASALAATUINEN, HOMOGEENINEN LAASTI TAI MASSA.**

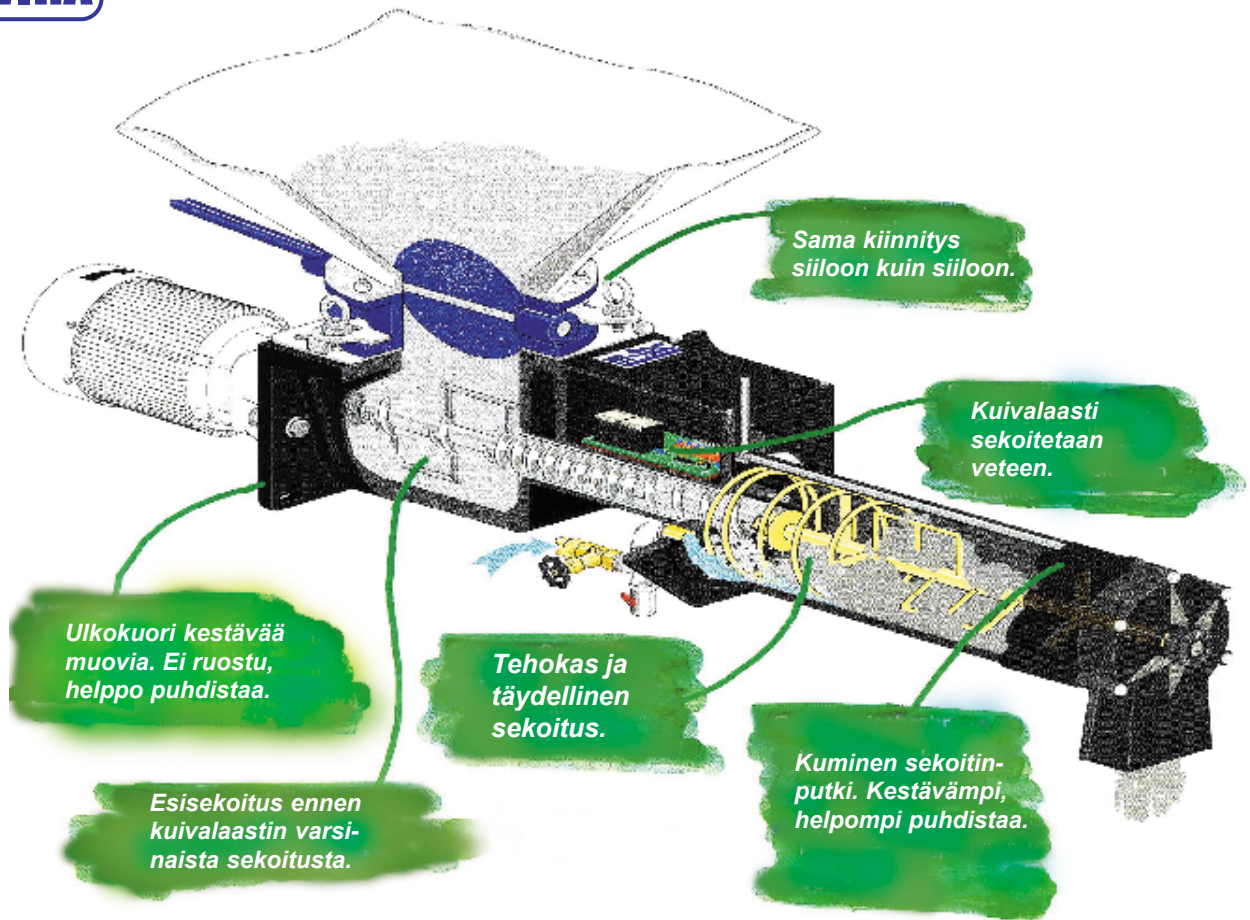

Voidaan kytkeä suoraan siiloon, asentaa pyörillä varustetuille jaloille tai asentaa pumpunpäälle.

Erittäin tehokas sekoitus. Esisekoitus, joka on oleellisen tärkeää käytettäessä ennen kaikkea vaikeita ja hienojakoisia laasteja, jolloin erottumista pääsee tapahtumaan siilosta valussa.

Käyttöyksikössä numereeninenohjaus toiminnan ja virheiden informointiin.

Laastin sekoitus oikeaoppinen, laasti sekoitetaan veteen.

Kaikki sekoittajaan kytkettävät toiminnot ohjataan sekoittajan kautta.



## D20 / D30 LÄPIVIRTAUSSEKOITTAJAT



**Rappaus- ja rakennusliikkeen  
perussekoittajat.**

**Edut:**

**Nopea ottaa käyttöön.**

**Helppo ja nopea puhdistus.**

**Vaivattomasti tasalaatuista massaa  
tai laastia.**

**Vähentää työkustannuksia.**



TEKNISETTIEDOT	D20	D20	D30
	220 V	400 V	400 V
Tuotto	n. 25 l/min		n. 35-50 l/min
Sähkömoottori	2,2 kW	2,2 kW	4,0 kW
	valovirta	voimavirta	voimavirta
Sulakekoko	16 A	16 A	16 A
Kytkenäkaapeli	3x2,5 mm <sup>2</sup>	5x1,5 mm <sup>2</sup>	5x1,5 mm <sup>2</sup>
Vesi	3/4" GEKA-liitin, minipaine 2,5 bar		
Mitat	1000x700x100 mm		2000x700x1100 mm
Paino	n. 90 kg		n. 180 kg



## D10 TEKNISETTIEDOT



### TEKNISET TIEDOT

### D10 / 400 V

Tuotto	n. 30 l/min riippuen kuljetusputkesta
Sähkömoottori	2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 269 r/min
Sähkökytkentä	400 V, 50 Hz, voimavirta
Sulakekoko	16 A
Kytöntäkaapeli	5x1,5 mm <sup>2</sup>
Liittymä	16 A 5 P 6 h
Vesi	3/4" Geka-liitin vaatii min. 2,5 bar
Mitat ja paino	1700 x 450 x 320 mm, n. 90 kg

Valittavana valovirtaisena tai voimavirtaisena.



### TEKNISET TIEDOT

### D10 / 230 V

Tuotto	n. 30 l/min riippuen kuljetusputkesta
Sähkömoottori	2,2 kW, 230 V, 50 Hz, 245 r/min
Sähkökytkentä	230 V, 50 Hz, valovirta
Sulakekoko	16 A
Kytöntäkaapeli	3x2,5 mm <sup>2</sup>
Liittymä	Valovirta
Vesi	3/4" Geka-liitin vaatii min. 2,5 bar
Mitat ja paino	1700 x 450 x 320 mm, n. 90 kg

## MUITA MALLEJA

	D40	D100	D150
<b>Tuotto</b>	n. 40l/min	n. 100l/min	n. 150l/min
<b>Sähkömoottori</b>	400 V, 50 Hz 4 KW, 260 rpm Voimavirta	400 V, 50 Hz 5,5 kW, 260 rpm Voimavirta	
<b>Sulakekoko</b>	16 A	16 A	
<b>Kytöntäarvo</b>	16 A, 5 P, 6h	16 A, 5 P, 6h	
<b>Syöttökaapeli</b>	5x1,5mm <sup>2</sup> 10 A	5x2,5 mm <sup>2</sup> 12 A	
<b>Vesiliitäntä</b>	3/4" Geka, veden minipaine min. 2,5 bar koneen käydessä, jos alle käytettävä paineekorotuspumppua		